




Debatterizzatori d'acqua a raggi ultravioletti serie 405 - 412

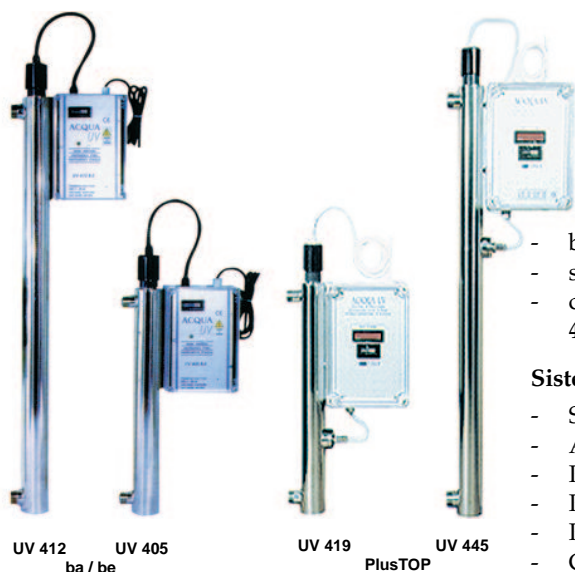

Gli impianti UV 405-412-450-419-445 sono apparecchi compatti, di facile installazione e manutenzione, per la debatterizzazione dell'acqua mediante raggi UV-C. I raggi UV-C agiscono solo laddove c'è bisogno, lasciando inalterato tutto il resto, in pieno accordo con le più esigenti richieste ambientali. I debatterizzatori UV sono dotati di marcatura CE e sono disponibili in tre versioni:


- base (BA) modelli 405 ba, 412 ba e 450 ba.
- standard (BE) modelli 405 be e 412 be;
- con controllo costante dell'irraggiamento (PlusTOP) modelli 419 plusTOP, 445 plusTOP;

Sistema elettronico di controllo e accensione versione BE/BA:

- Segnalazione luminosa di funzionamento/anomalia
- Allarme sonoro di anomalia (solo vers. BE)
- Predisposizione per eventuale elettrovalvola (solo vers. BE)
- Predisposizione per eventuale allarme a distanza (solo vers. BE)
- Predisposizione per contatto pulito ON-OFF (solo vers. BE)
- Contatore
- Scheda elettronica accenditore AC220 30-40

Sistema elettronico di controllo e accensione versione PlusTOP:

- Display digitale 2 cifre per il controllo continuo dell'irraggiamento e della temperatura dell'acqua
- Sensore Plus per lettura irraggiamento UV-C
- Allarme visivo e sonoro in caso di elevata temperatura dell'acqua con possibilità di blocco automatico dell'erogazione
- Allarme visivo e sonoro in caso di anomalia e/o diminuzione dell'irraggiamento al di sotto del valore minimo di taratura con possibilità di blocco automatico dell'erogazione
- Contatore

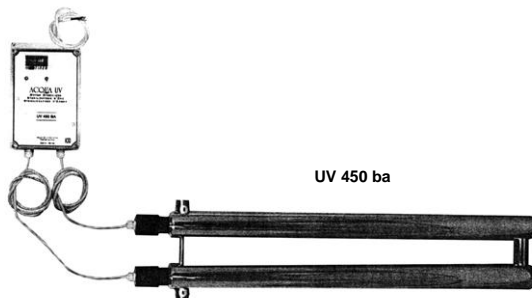

Optional versione PlusTOP:

- Trasformatore 220Vca - 24V ca
- Elettrovalvola 24V - 50Hz N.C.
- Kit controllo a distanza via cavo

Dati tecnici	405 ba/be	412 ba/be	450 ba	419 plusTOP	445 plusTOP
Alimentazione elettrica	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz	220 V - 50 Hz
Consumo elettrico (W-h)	30	40	80	30	40
Numero lampade	1	1	2	1	1
Portata max (l/m)	19	45	75	19	45
Raccordi idraulici	3/4"	1"	1"	3/4"	1"
Pressione min/max (bar)	0,5 - 9	0,5 - 9	0,5 - 9	0,5 - 9	0,5 - 9
Materiale di costruzione *	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Diametro collettore (mm)	60	60	60+60	60	60
Altezza collettore (mm)	575	940	940	575	940

Codice	Tipo	Note	Codice	Tipo	Note
SID0405A	UV 405 ba		SID0405E	UV 405 be	
SID0412A	UV 412 ba		SID0412E	UV 412 be	
SID0450A	UV 450 ba		SID0419P	UV 419 P. TOP	
			SID0445P	UV 445 P. TOP	

(*) su richiesta AISI 316